

Pictogrammen Zichtbaar op het Scherm/Monitor

1. P P* A S
M
Opname modus

Geheugen.nr. oproep.

Pictogram van scèneherkenning

Scènekeuze

NO CARD
Status van geheugenkaart

100
Resterend aantal opneembare beelden

Beeldverhouding van stilstaande beelden

20M / 18M / 17M / 13M / 10M / 7.5M / 6.5M / 5.0M / 4.2M / 3.7M / VGA
 WIDE STD
Beeldformaat van stilstaande beelden

RAW RAW+J X.FINE FINE STD
Beeldkwaliteit van stilstaande beelden

120p 100p 60p 50p 60i 50i 30p 25p 24p
Frames per seconde van bewegende beelden

Opname-instelling van bewegende beelden

Bluetooth-verbinding beschikbaar/Bluetooth-verbinding niet beschikbaar

Verbonden met smartphone/niet verbonden met smartphone



Resterende acculading



Waarschuwing voor resterende acculading



USB-voeding



Flitser bezig op te laden



AF-hulplicht



Instelling effect uit



NFC is geactiveerd



Vliegtuig-stand



Overlay-effect



Geen audio-opname van bewegende beelden



Px Proxy opnemen



Windruis reductie




SteadyShot Uit/Aan, Camerabeweging-indicator



Verkrijgen van locatie-informatie/Locatie-informatie kan niet worden verkregen



Waarschuwing voor oververhitting



Intelligente teleconverter



Databasbestand vol/Databasbestandsfout



Slimme zoom/  Held. Beeld Zoom/Digitale zoom



Weergavefunctie

100-0003

Mapnummer-Bestandsnummer



Beveiligen

XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD

Bestandsformaat van bewegende beelden

DPOF

DPOF instellen

-PC-

PC-afstandsbediening



Heldere controle



Schrijven van copyrightinformatie

240fps 250fps 480fps 500fps 960fps 1000fps

Beeldfrequentie voor HFR-opname



HFR OPNAME-tijd

Assist S-Log2 Assist S-Log3

Gamma-weergave hulp



Beeld met automatische objectomkadering

|||||||3

Gegevens schrijven/aantal beelden dat nog moet worden geschreven

VASTLEGGEN

Stilstaand beeld vastleggen



Kan geen stilstaande beelden opnemen.



Automat. Dual Rec




Scherpstellen annuleren



AF-vergrendeling UIT

Spotfocus

Bezig met uitvoeren van Spotfocus

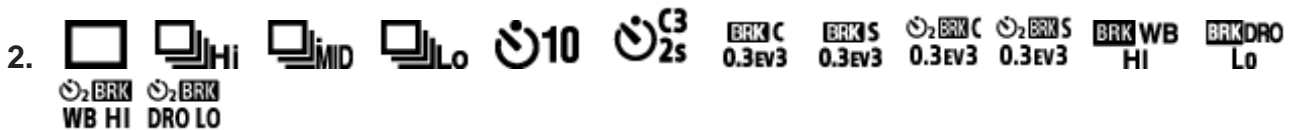

Transportfunctie



Flitsfunctie/Rode ogen vermijden



Flitscompensatie



Scherpstelfunctie



Scherpstelgebied




Lichtmeetfunctie



Witbalans (Automatisch, Vooringesteld, Eigen, Kleurtemperatuur, Kleurfilter)



Dynamisch-bereikoptimalisatie/Auto HDR

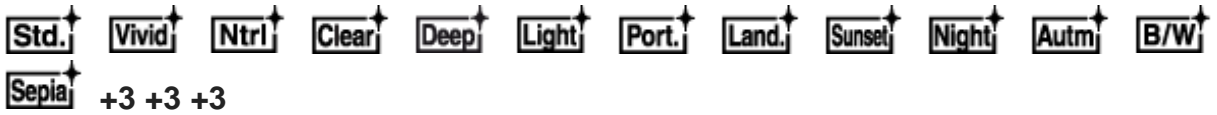

Creatieve stijl/Contrast, verzadiging en scherpte



Gez./og.prior. in AF



Foto-effect




Copyright-informatie bestaat voor beeld



Gevoeligheidsindicator lachdetectie



Beeldprofiel



Reliëf

3. ● AF-vergrendeling

Gidsweergave voor AF-vergrendeling met middenknop

● Scherpstelpunt select. aan/uit

Gidsweergave voor het instellen van Scherpstelgebied

● Scherpstellen annuleren

Gidsweergave voor het instellen van Scherpstellen annuleren

▼▼▼
-4 3 2 1 0 1 2+
Bracket-indicator



Belichtingscompensatie/Gemeten-handmatig

STBY

Standby voor het opnemen van bewegende beelden

REC 1:00:12

Daadwerkelijke opnameduur van bewegende beelden (uren: minuten: seconden)



Functie van lensring



Functie van besturingswiel



Functie van besturingsknop



Scherpstellen



Scherpstelbereik-begrenzer

1/250

Sluitertijd

F3.5

Diafragmawaarde

ISO400

ISO AUTO

ISO-gevoeligheid



Belichtingsinstellingengids



AE-vergrendeling



Sluitertijdbalk



Diafragma-indicatie




Histogram



Locatie-informatie

90°44'55"N
233°44'55"W

Informatie over lengtegraad/breedtegraad



Digitale niveaumeter



Geluidsniveau



DRO/Waarschuwing Auto HDR-beeld



Foto-effectfout

2017-1-1
10:37AM

Opmnamedatum

3/7

Bestandsnummer/Aantal beelden in de weergavefunctie



REC-bediening



Spot-lichtmeetveld

C:32:00

Zelfdiagnosefunctie

00:00:00:00

Tijdcode (uur: minuut: seconde: frame)

00 00 00 00

Gebruikersbit